

WI


真兰灌溉水表
DN 50-200

WI型可拆式水表是我公司于2001年由德国引进。由于其不同于普通水表的特殊结构，其流通能力远大于普通水表。因此特别适用于水质较差的环境中计量水的流量，诸如用于未经处理的水源水，污水以及灌溉用水等。

特性

- 不同于普通水表的结构设计，低压力损失，大流通能力，特别适合计量大流量及水质较差的水，不易堵塞
- 磁传干式结构，计数器整洁、显示清晰
- 计数器可360° 转动，便于读数
- 采用行业先进热喷涂工艺，表壳抗腐蚀能力，延长使用寿命
- 采用高耐磨性轴承系统，适合在水质较差的水流中长期使用
- 可配备发讯计数器/直读计数器/铜封计数器，多种脉冲讯号输出(单/双/三干簧管、金属感应器、霍尔元件)
- 产品的外观设计实用牢固，采用钢制外罩保护，适合户外使用
- 可配置防撬保护外罩

技术参数 WI									
公称口径	DN	mm	50	65	80	100	125	150	200
常用流量	Q ₃	m³/h	30	50	90	125	175	250	450
过载流量	Q ₄	m³/h	70	120	120	300	300	500	800
分界流量	Q ₂	m³/h	6	12	12	30	30	50	80
最小流量	Q ₁	m³/h	2.4	4.8	4.8	12	12	20	32
压力损失等级			△p 10	△p 10	△p 10	△p 10	△p 10	△p 10	△p 10
显示范围	min	m³	0.0005/0.002				0.005/0.02		
	max	m³	999,999/9,999,999				9,999,999/99,999,999		
温度等级			T50/90				T50/90		
耐压等级			MAP10/16				MAP10/16		
脉冲值		m³/p	0.1/1	0.1/1	0.1/1	0.1/1	1/10	1/10	1/10
法兰外径	D	mm	165	185	200	220	250	285	340
单边螺栓孔数-孔直径	pc.-mm		4-Φ19	4-Φ19	4/8-Φ19	8-Φ19	8-Φ19	8-Φ238/12-Φ23	
螺栓孔中心圆直径	D1	mm	125	145	160	180	210	240	295
长度	L	mm	200	200	225	250	250	300	350
高度	H	mm	252	269	275	295	305	327	372
重量		kg	10	13	14	19	22	27	43

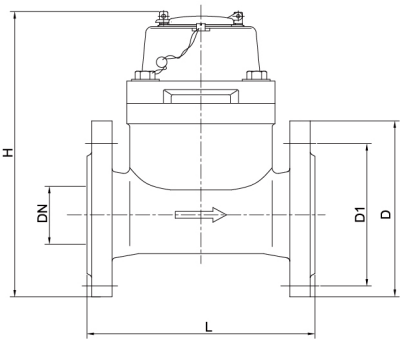

WI结构尺寸